




Készítsen minőségi takarmányt extruderrel!

FE típusú Extruderek kifejezetten kis- és közepes méretű állattartók részére



Az extrudálás előnyei

- Feltárja a tápanyagokat, és így növeli a tápanyag emészthetőségét, ezzel gyorsítva az állomány gyarapodását
- Az esetlegesen káros komponenseket ártalmatlanítja
- Növeli a takarmány eltarthatóságát
- Csökkenthető az egyedre jutó adag mennyisége, és ezáltal megtakarítások érhetők el

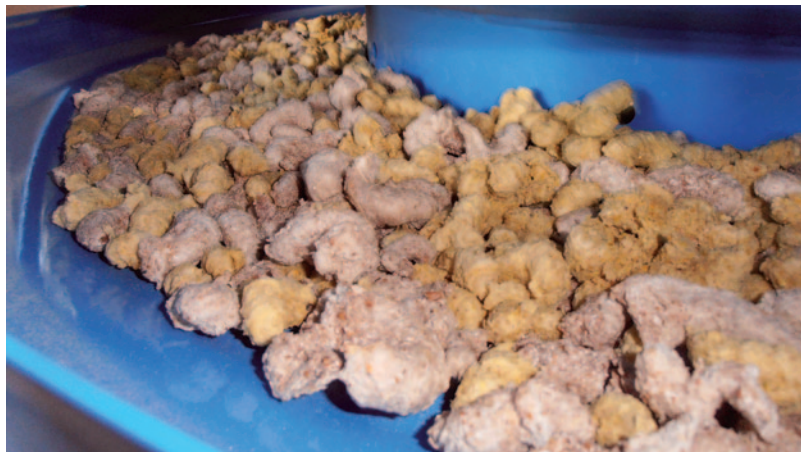

Extruder paraméterek - „E” sorozat

Paraméterek	E 250	E500	E1000
Szélesség	1 380 mm	1 555 mm	1 810 mm
Hosszúság	1 727 mm	1 920 mm	2 260 mm
Magasság	1 120 mm	1 820 mm	1 900 mm
Súly	700 kg	980 kg	1 500 kg
Elektromos teljesítmény	30 kW	55 kW	110 kW
Teljesítmény	250-375 kg/óra	500-750 kg/óra	1000-1500 kg/óra



Vibrátoros hűtőberendezések - „D” sorozat

Paraméterek	D 250	D500	D1000
Szélesség	1 000 mm	1 400 mm	1 764 mm
Magasság	1 800 mm	2000 mm	2 000 mm
Súly	640 mm	930 mm	1 345 mm
Elektromos teljesítmény	4 kW	4 kW	5,4 kW
Teljesítmény	250-375 kg/óra	500-750 kg/óra	1000-1500 kg/óra




Alkalmazási módok

Száraz extrudálás

A száraz extrudálásra azok a termények alkalmasak amelyeknek 15%-ot meghaladja az olajtartalmuk (szója, repce stb.).

Morzsolás ► Extrudálás ► Hűtés

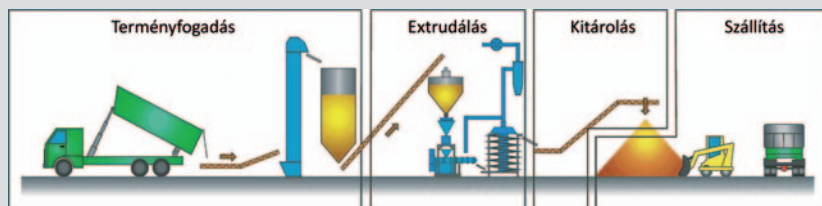


Száraz extrudálás

Nedves extrudálás

A nedves extrudálás során gőzzel kezelik a terményt a folyamat során. Ez a mód széleskörűen alkalmazott extrudálási mód (gabona, kukorica, hüvelyesek stb. esetében), hiszen ez esetben nincs szükség minimális olajtartalomra.

Keverés
▼
Morzsolás
▼
Gőzkezelés ► Extrudálás ► Hűtés

Nedves extrudálás

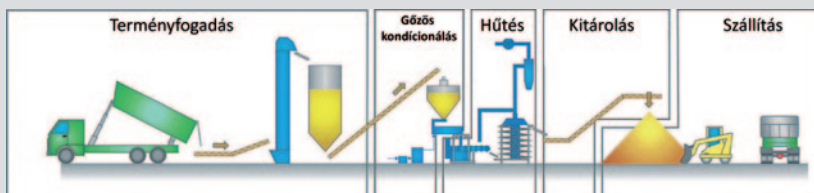

Gyártja:



Forgalmazza:



2870 Kisbér,
Komáromi u. 89.
Tel.: (34) 354 094
Fax: (34) 352 795